


KGI60

Kabelbaan gesloten bodem ineenschuifbaar

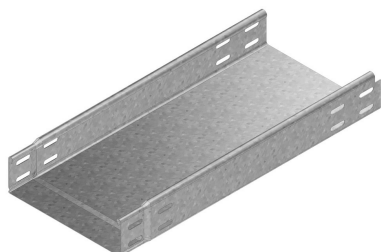


Gesloten bodem
Boordomslag

Op aanvraag: Hoogte 35 mm

Stand. Uitv.

Sendzimir

HD Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
- KGI60.300.125	60	300	1,25	3000	4,300	3	X	M
- KGI60.400.125	60	400	1,25	3000	5,300	3	X	M
- KGI60.500.125	60	500	1,25	3000	6,300	3	X	M
- KGI60.600.125	60	600	1,25	3000	7,300	3	X	M

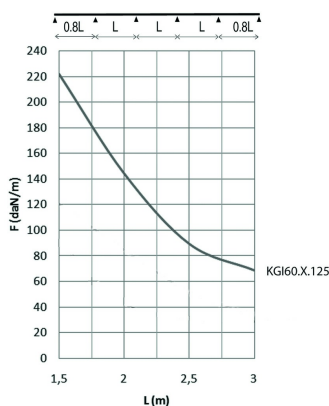

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8 x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = $L/100$

Voor breedte > 400 in combinatie met deksel: gelieve expliciet mee te geven bij bestelling.

Te bevestigen met:



Snelkoppeling
voor KBSI
KBV



Zelfborgende
moer en bout
VM