
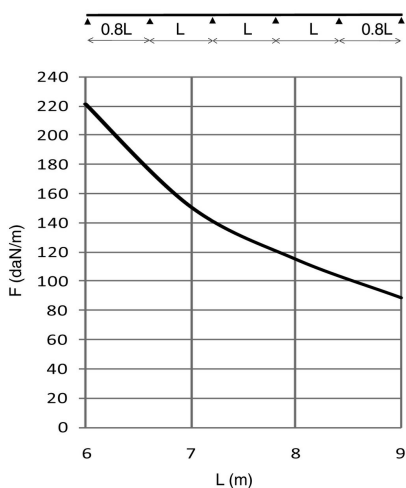


KLW

Kabelladder hoogte 200

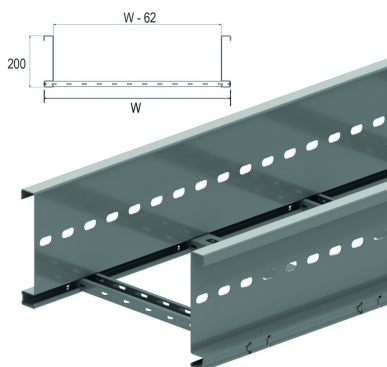

Kabelladder grote draagwijdte
 Voor overspanningen tot 9 meter
 Geperforeerde C-datasporten 41x21

Nuttige binnenhogte: 177 mm
 Sportafstand: 300 mm
 Op aanvraag: Lengte 3000 mm
 Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)


Stand. Uitv. Sendzimir

Mat. Opt. zinkmagnesium

Mat. Opt. PE Poedercoating

HD	Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	KLW200	200	218	2	6000	10,020	36		M
-	KLW300	200	318	2	6000	10,340	36		M
-	KLW400	200	418	2	6000	10,660	36		M
-	KLW500	200	518	2	6000	10,980	36		M
-	KLW600	200	618	2	6000	11,310	36		M
-	KLW800	200	818	2	6000	12,000	36		M
-	KLW1000	200	1018	2	6000	12,640	36		M
-	ZMKLW200	200	218	2	6000	10,020	36		M
-	ZMKLW300	200	318	2	6000	10,340	36		M
-	ZMKLW400	200	418	2	6000	10,660	36		M
-	ZMKLW500	200	518	2	6000	10,980	36		M
-	ZMKLW600	200	618	2	6000	11,310	36		M
-	ZMKLW800	200	818	2	6000	12,000	36		M
-	ZMKLW1000	200	1018	2	6000	12,640	36		M

Te bevestigen met:



Koppelplaat voor
 KLW
 KLWKP

Zelfborgende
 kraagbout (DIN
 603)
 RBK



Zelfborgende
 flensmoer (DIN
 6923)
 RM

BELASTINGSDIAGRAM

Diagram geldig voor KLW. Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Volgens norm IEC 61537

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)

L = steunafstand (m)

Max. doorbuiging (m) = L/200.

EIGENSCHAPPEN

- scheidingsschot SLOS110 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte. Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-profielen om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.