


ВР
Основание перфорированное

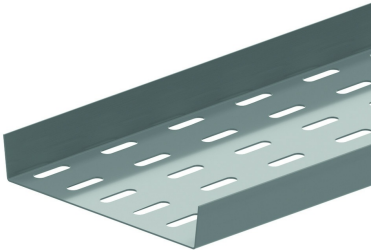


Стандартное исполнение	Сталь sendzimir
Вариант исполнения	Горячее цинкование
Вариант исполнения РЕ	Полиэфирное порошковое покрытие

HD	Артикул	↕ мм	↔ мм	→ ← мм	↔ мм	kg/m	📦	Наличие на складе	Ед. изм.
HD	ВР200	25	141		3000	1,560	3		М
HD	ВР300	25	241		3000	2,400	3		М
HD	ВР400	25	341		3000	3,230	3		М
HD	ВР500	25	441		3000	4,030	3		М
HD	ВР600	25	541		3000	4,860	3		М

Для монтажа с:



Винт с
зубчатыми
насечками
RB



Гайка канальная
PNS