


# SLOS

## Trennsteg schraubbar

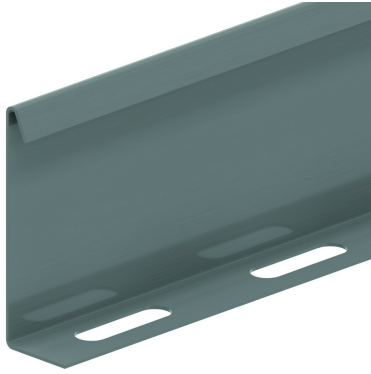


Standardausführung Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Ausführung Option PE Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>SLOS35</b>	28			3000	0,330	150	X	M
-	<b>SLOS60</b>	53			3000	0,511	120	X	M
-	<b>SLOS85</b>	78			3000	0,680	60	X	M
-	<b>SLOS110</b>	103			3000	0,820	30	X	M
-	<b>ZMSLOS35</b>	28			3000	0,257	150	X	M
-	<b>ZMSLOS60</b>	60			3000	0,397	120	X	M
-	<b>ZMSLOS85</b>	78			3000	0,529	60		M
-	<b>ZMSLOS110</b>	103			3000	0,638	30	X	M

### Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube  
mit Flanschmutter  
VM

Selbstsichernde  
Schraube /  
Flanschmutter  
VMK

Befestigungsmaterial: 1 pro Meter.