


SLOS

Trennsteg schraubbar

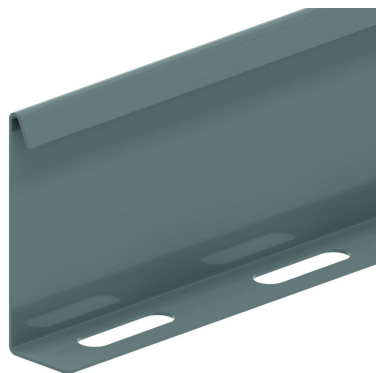


Standardausführung Sendzimir verzinkt

Ausführung Option

Ausführung Option PE Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	SLOS35	28			3000	0,330	150	X	M
-	SLOS60	53			3000	0,511	120	X	M
-	SLOS85	78			3000	0,680	60	X	M
-	SLOS110	103			3000	0,820	30	X	M
-	ZMSLOS35	28			3000	0,257	150	X	M
-	ZMSLOS60	60			3000	0,397	120	X	M
-	ZMSLOS85	78			3000	0,529	60		M
-	ZMSLOS110	103			3000	0,638	30	X	M

Zu befestigen mit:



Flachrundkopfschraube
mit Flanschmutter
VM

Selbstsichernde
Schraube /
Flanschmutter
VMK

Befestigungsmaterial: 1 pro Meter.