


SLOS

Trennsteg schraubbar

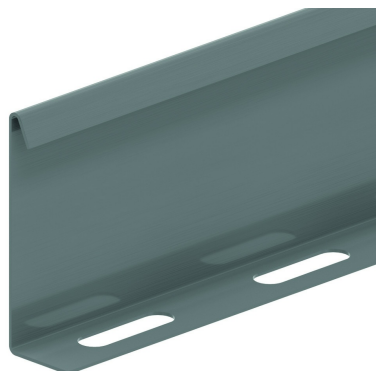

Standardausführung		Sendzimir verzinkt							
Ausführung Option		Ausführung Option PE							
Ausführung Option PE		Polyester-Pulverbeschichtung							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	SLOS35	28			3000	0,330	150	X	M
-	SLOS60	53			3000	0,511	120	X	M
-	ZMSLOS35	28			3000	0,257	150	X	M
-	ZMSLOS60	60			3000	0,397	120	X	M

Befestigungsmaterial: 1 Stück pro Meter.
SLOS60 kann nicht mit Deckel DI verwendet werden.

Zu befestigen mit:



Befestigungsbügel SLOS HDKLIE
HDBKID25