


SLOS

Trennsteg schraubbar

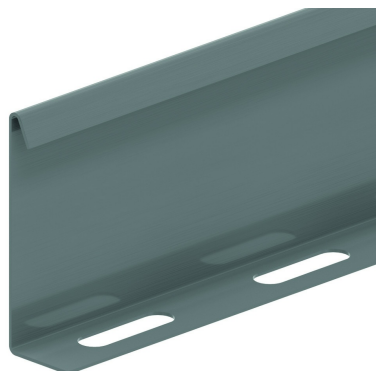

Standardausführung Sendzimir verzinkt


Ausführung Option

Ausführung Option PE Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	SLOS35	28			3000	0,330	150	X	M
-	ZMSLOS35	28			3000	0,257	150	X	M

Befestigungsmaterial: 1 pro Meter.

Zu befestigen mit:



Selbstsichernde Schraube / Flanschmutter VMK
 Flachrundkopfschraube mit Flanschmutter VM