


KLLVS

Reduzierverbinder für KLL





Max. Reduzierung um 300mm

Standardausführung	Sendzimir verzinkt
Ausführung Option	Tauchfeuerverzinkt
Ausführung Option PE	Polyester-Pulverbeschichtung

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Lager	Einheit
HD	KLLVS60	37	13		400	0,260	6		STK
HD	KLLVS110	89	13		500	0,740	6		STK

Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.
Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 4 Stück.

Zu befestigen mit:

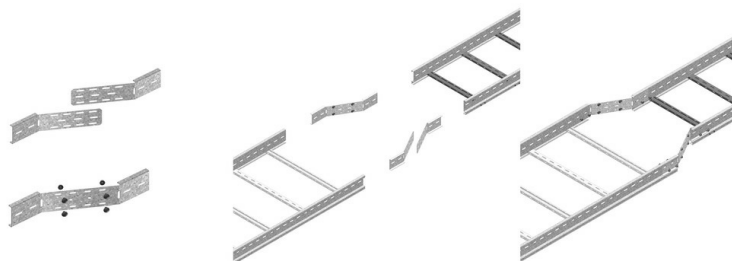

Flachrundkopfschraube mit
Flanschmutter
VM