

# KLLVS

## Reduzierverbinder für KLL



Max. Reduzierung um 300mm


Referenz	Oberfläche	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	Einheit
<b>ZMKLLVS60</b>	DF	38	13	1,50		0,291	6 STK
<b>ZMKLLVS110</b>	DF	90	13	1,50		0,773	6 STK
<b>KLLVS60</b>	-	37	13		400	0,312	6 STK
<b>KLLVS110</b>	-	89	13		500	0,773	6 STK

Min. Anzahl Schrauben und Muttern VM6.10: 4 Stück.

### Legenden Oberfläche

- DF = Defender

### Zu befestigen mit:

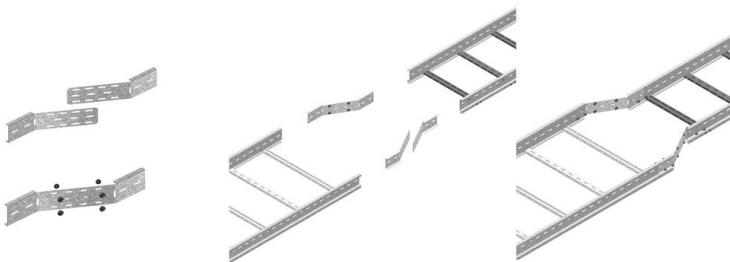

Flachrundkopfschraube mit  
Flanschmutter  
VM