


# ZMDIG

## Deckel industriell

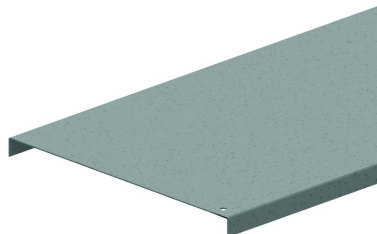

Standardausführung

Ausführung Option PE

DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)

HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>ZMDIG200</b>	15	223		2000	1,850	2		M
-	<b>ZMDIG300</b>	15	323		2000	2,650	2		M
-	<b>ZMDIG400</b>	15	423		2000	4,100	2		M
-	<b>ZMDIG500</b>	15	523		2000	5,050	2		M
-	<b>ZMDIG600</b>	15	623		2000	5,950	2		M

### Zu befestigen mit:



Deckelklemme  
ZMDKIG

Deckel mit Breite > oder = 400 mm werden mit diagonalen Verstärkungsrippen geliefert.