


ZMDIG

Deckel industriell

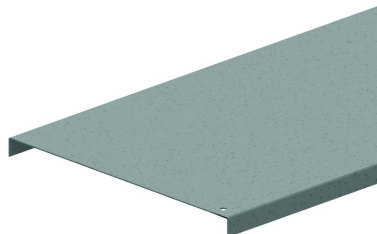

Standardausführung


Ausführung Option PE

DUPLEX (Tauchfeuerverzinkung plus Polyester-Pulverbeschichtung)


HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	ZMDIG200	15	223		2000	1,850	2		M
-	ZMDIG300	15	323		2000	2,650	2		M
-	ZMDIG400	15	423		2000	4,100	2		M
-	ZMDIG500	15	523		2000	5,050	2		M
-	ZMDIG600	15	623		2000	5,950	2		M

Zu befestigen mit:


Deckel mit Breite > oder = 400 mm werden mit diagonalen Verstärkungsrippen geliefert.




Deckelklemme
HDDKIG




Deckelklemme
HDDKIG



Deckelklemme
HDDKIG



Deckelklemme
HDDKIG



Deckelklemme
HDDKIG