
# P1001T

## Befestigungsprofil doppelseitig H83 gelocht M12

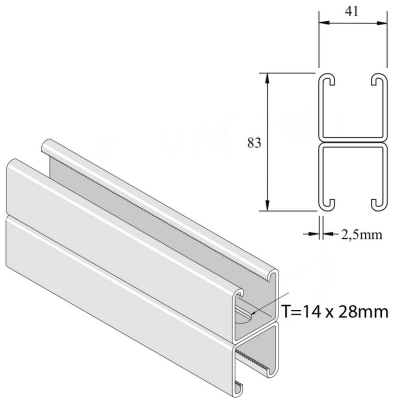


| Referenz | Oberfläche | ↕ mm | ↔ mm | →‖← mm | ⇄ mm | kg/m | ⬡ | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **P1001TP** | PO | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,220 | 6 | M |
| **P1001TH** | DF | 83 | 41 | 2,50 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| **P1001TPG** | PG | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| **P1001TDF** | DF | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| **P1001TPGX3** | PG | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | M |
| **P1001TDFX3** | DF | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | M |

Abkürzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt
- DF = Defender

**Legenden Oberfläche**
- PO = Unbehandelt
- DF = Defender
- PG = Vorverzinkt