


P5000

Befestigungsprofil H83 gelocht M12

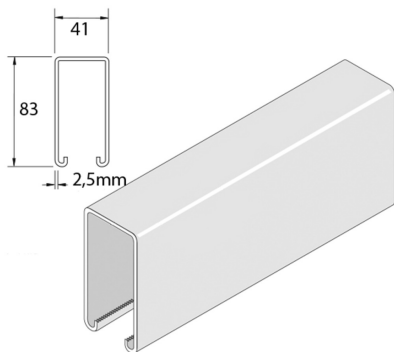

Standardausführung		Senzimir verzinkt							
HD	Referenz	mm	mm	mm	mm	kg/m	⊠	Lager	Einheit
-	P5000P	83	41	2,5	6000	4,200	6		M
-	P5000	83	41	2,5	6000	4,200	6		M
-	P5000H	83	41	2,5	6000	4,633	6		M

Abkürzung:

- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt
- HG = Tauchfeuerverzinkt