


U24
U-Profil 24

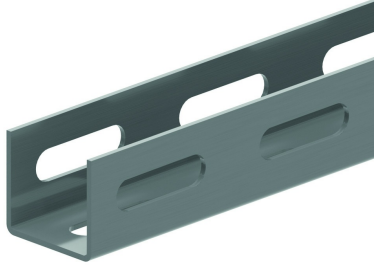

Standardausführung		Senzimir verzinkt							
Ausführung Option		Tauchfeuerverzinkt							
HD	Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD	U24.125	24	24	1,25	3000	0,682	3		M