


Z50
Z-Profil

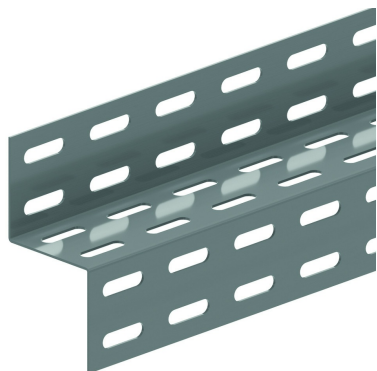

Schlitzlöcher: 25x7 im Abstand von 50 mm

Standardausführung Sendzimir verzinkt

Ausführung Option Tauchfeuerverzinkt

Ausführung Option PE Polyester-Pulverbeschichtung

HD Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
HD Z50.50.50.125	100	50	1,25	3000	1,520	3		M