


# TFCL85

## Bodenkanal trittfest

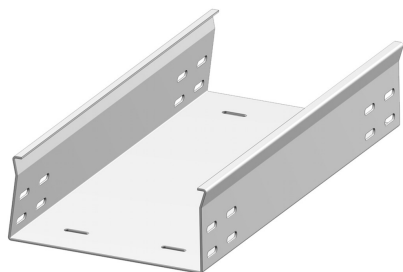


Ungelochter Boden  
Gebördelt

Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Einheit
<b>TFCL85.100.200</b>	85	100	2	3000	4,430	30	M
<b>TFCL85.150.200</b>	85	150	2	3000	5,230	30	M
<b>TFCL85.200.200</b>	85	200	2	3000	6,030	30	M
<b>TFCL85.250.200</b>	85	250	2	3000	6,830	30	M
<b>TFCL85.300.200</b>	85	300	2	3000	7,630	30	M

Anwendungsbereich: Der trittfeste Bodenkanal wird hauptsächlich an Stellen benutzt, wo Roboter eine permanente Bewegungsfreiheit benötigen und die Bodenkanäle betreten werden können bzw. dürfen; z.B. Fertigungsstraßen in der Automobilindustrie.

### Zu befestigen mit:



Verbinder  
V60.200