


# VGI28

## Unterflurkanal integrierte Verbinder

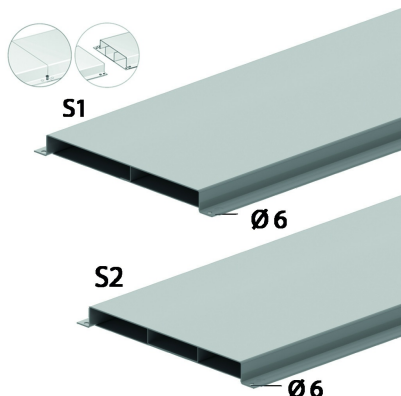

2 oder 3-Zügelig.

Stärke Abschlussplatte: 1,50 mm

Stärke Grundstruktur: 1,00 mm

Standardausführung

Sendzimir verzinkt

HD	Referenz	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Lager	Einheit
-	<b>VGI28.170S1</b>	28	170		3000	4,968	150		M
-	<b>VGI28.170S2</b>	28	170		3000	5,467	150		M
-	<b>VGI28.250S1</b>	28	250		3000	6,538	150		M
-	<b>VGI28.250S2</b>	28	250		3000	7,241	150		M
-	<b>VGI28.350S1</b>	28	350		3000	8,500	150		M
-	<b>VGI28.350S2</b>	28	350		3000	9,471	150		M

Geprüft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslöcher je Unterflurkanal.

Für den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.

Das Produkt ist patentiert.