


KDVKK3
Klappdeckel quadratisch universal



Einbaurahmen + Klappdeckel + Kabelauslass
Farbe: Grau RAL 7011/ Schwarz RAL 9011
Max. Belastung: 1500 N (kleine Fläche)
Max. Belastung: 2000 N (große Fläche)
bei Nutzung: IP 20
Unbenutzter Zustand: IP 30
Bodenbelagaussparung: Min. 5 mm - Max. 12 mm
Materialstärke Stahlplatte : 3 mm

Referenz	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Einheit
KDVKK3.5-7011		267		267	2,200	6	STK
KDVKK3.5-9011		267		267	2,200	6	STK

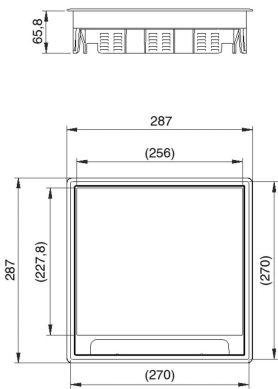

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.
Klappdeckel für drei Gerätebecher.

Die Bodenbelagaussparung ist Standard 5 mm und anpassbar durch die Elemente OHEV3.2 und/oder OHEV3.5.
Befestigungsmöglichkeit durch universale Klemmen im Doppelboden (25 bis 50 mm).
- Bodenaussparung mit Abmessungen 270x270 mm (mit einer Toleranz von -1 mm bis 2 mm).

Klappdeckel ausgestattet mit zwei Kabelauslässen und integriertem Öffnungshebel.
Klappdeckel muss nicht geerdet werden.

Nur für trockengereinigte Böden.