


**I6AS****Pièce de dérivation horizontale à 90°**

Emboîtables avec le chemin de câbles.

Rayon: 100 mm

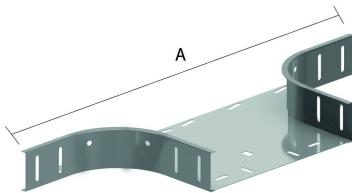


	75	100	150	200	300	400	500	600
A	483	508	558	608	708	808	908	1008

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	Unité
<b>I6AS60.100</b>	60	100			0,570	1 STK
<b>I6AS60.200</b>	60	200			0,710	1 STK
<b>I6AS60.300</b>	60	300			0,840	1 STK
<b>I6AS60.400</b>	60	400			0,980	1 STK

**A fixer avec:**

Décapé et passivé.

Boulon et écrou autobloquant  
I6VM