

## I6KLLVS

### Réduction pour I6KLL




Réduction max.: 300mm

Référence	↑ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Unité
<b>I6KLLVS60</b>	37	13		400	0,260	1	STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

Décapé et passivé.

#### A fixer avec:

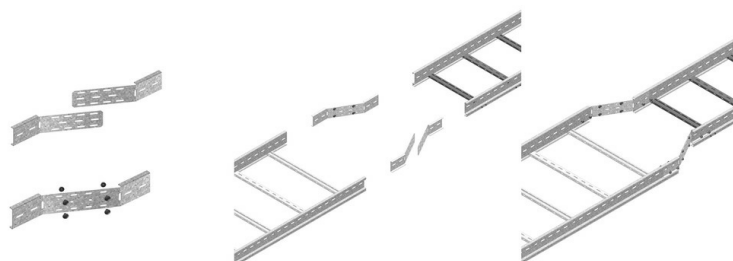

Boulon et écrou autobloquant  
I6VM