


DGTFCL

Couvercle avec trous pour conduit de sol

Couvercle à clipser, profilé, avec ouvertures pour clé à double peigne.

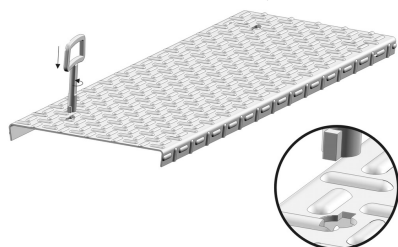

Exec. Std.

Sendzimir

Mat. Opt.

Galvanisé à chaud

Mat. Opt. PE

Revêtement en poudre

HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Magasin	Unité
HD	DGTFCL100	18	100	1,5	1500	2,030	30		M
HD	DGTFCL150	18	150	1,5	1500	2,790	30		M
HD	DGTFCL200	18	200	1,5	1500	3,560	30		M
HD	DGTFCL250	18	250	1,5	1500	4,330	30		M
HD	DGTFCL300	18	300	1,5	1500	6,480	30		M