


P1001T

Rail de montage

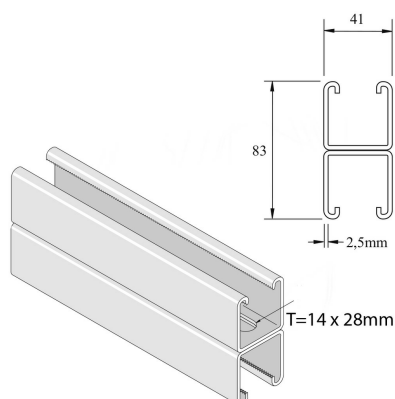

| Référence | Finition | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/m | 📦 | Unité |
|-------------------|----------|---------|---------|------------|---------|-------|---|-------|
| P1001TP | PO | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,220 | 6 | M |
| P1001TPG | ZP | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| P1001TDF | DF | 83 | 41 | 2,5 | 6000 | 5,303 | 6 | M |
| P1001TPGX3 | ZP | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | M |
| P1001TDFX3 | DF | 83 | 41 | 2,5 | 3000 | 5,303 | 3 | M |

Abbréviation:

- PO = Non Traité
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud
- DF = Defender

Légende de la finition

- PO = Non traité
- ZP = Zingué électrolytique
- DF = Defender