


## P3301T10

### Rail de montage

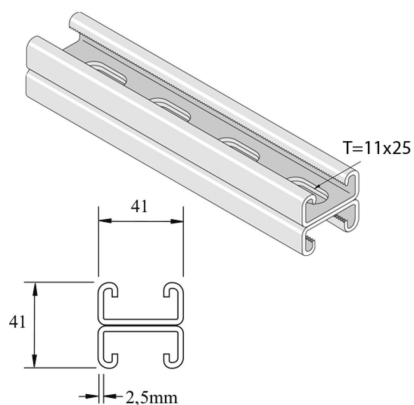

Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Unité
<b>P3301T10P</b>	PO	41	41	2,5	6000	3,590	150	M
<b>P3301T10PG</b>	ZP	41	41	2,5	6000	3,422	6	M
<b>P3301T10DF</b>	DF	41	41	2,5	6000	3,530	6	M
<b>P3301T10PGX3</b>	ZP	41	41	2,5	3000	3,422	3	M
<b>P3301T10HX3</b>	ZP	41	41	2,5	3000	3,530	75	M

#### Abbréviation:

- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud
- DF = Defender

#### Légende de la finition

- PO = Non traité
- ZP = Zingué électrolytique
- DF = Defender