


SLOS


Cloison de séparation séparée

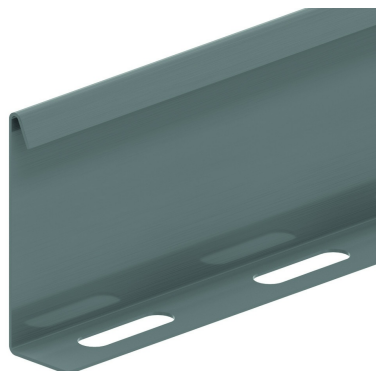

Exec. Std. Sendzimir


Mat. Opt.

Mat. Opt. PE Revêtement en poudre

HD	Référence	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m		Magasin	Unité
-	SLOS35	28			3000	0,330	150	X	M
-	ZMSLOS35	28			3000	0,257	150	X	M

Matériel de fixation: 1 par mètre

A fixer avec:



Écrou
autobloquant et
boulon à collet
VMK



Boulon et écrou
autobloquant
VM