



# SLOS

## Cloison de séparation séparée

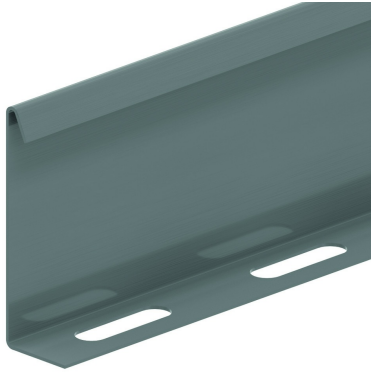

Exec. Std.		Sendzimir							
Mat. Opt.									
Mat. Opt. PE		Revêtement en poudre							
HD	Référence	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m		Magasin	Unité
-	<b>SLOS35</b>	28			3000	0,330	150	X	M
-	<b>SLOS60</b>	53			3000	0,511	120	X	M
-	<b>SLOS85</b>	78			3000	0,680	60	X	M
-	<b>ZMSLOS35</b>	28			3000	0,257	150	X	M
-	<b>ZMSLOS60</b>	60			3000	0,397	120	X	M
-	<b>ZMSLOS85</b>	78			3000	0,529	60		M

### A fixer avec:

Matériel de fixation: 1 par mètre.



Boulon à tête ronde autobloquant  
RB