


IOK-/IOKR

Bord de remplissage pour le couvercle

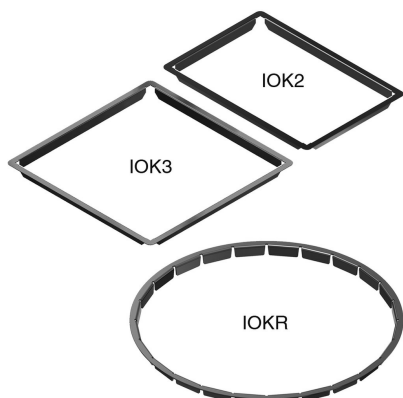

| Exec. Std. | | Acier Inoxydable 304 | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------------|---------|------------|---------|--------|---|---------|-------|
| HD | Référence | ↕ mm | ↔ mm | → ← mm | ↔ mm | kg/stk | 📦 | Magasin | Unité |
| - | IOK2 | 16 | 213 | 1 | 288 | 0,179 | 4 | | STK |
| - | IOK3 | 16 | 288 | 1 | 288 | 0,198 | 4 | | STK |
| - | IOKR | 16 | 347 | 1 | 347 | 0,294 | 4 | | STK |

Support inox permettant de couvrir les trous surdimensionnés ente 272 et 275 mm (carré et rectangulaire) et entre 197 mm et 200mm (rectangulaire) et entre un diamètre de 332 et 335 mm (rond).

IOK2: Gabarit pour couvercles BDVKK2, KDVKK2

IOK3: Gabarit pour couvercles BDVKK3, KDVKK3

IOKR: Gabarit pour couvercles BDRKK3, KDRKK3