


TFCL85

Industrieel vloerkanaal

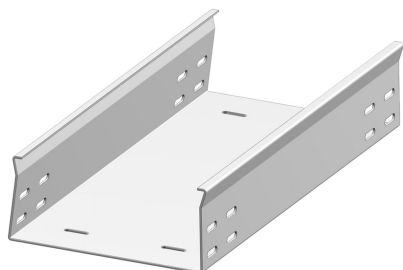


Gesloten bodem
Boordomslag

Artikel	↑ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Eenh.
TFCL85.100.200	85	100	2	3000	4,430	30	M
TFCL85.150.200	85	150	2	3000	5,230	30	M
TFCL85.200.200	85	200	2	3000	6,030	30	M
TFCL85.250.200	85	250	2	3000	6,830	30	M
TFCL85.300.200	85	300	2	3000	7,630	30	M

Te bevestigen met:

Toepassing: Het industriële vloerkanaal wordt voornamelijk gebruikt op plaatsen waar robots een permanente bewegingsvrijheid moeten hebben en waar men de goten kan betreden. Bijvoorbeeld bij productielijnen in de automobiellindustrie.



Koppelplaat
V60.200