


KLM100.3

Kabelladder hoogte 100





Te bevestigen met:

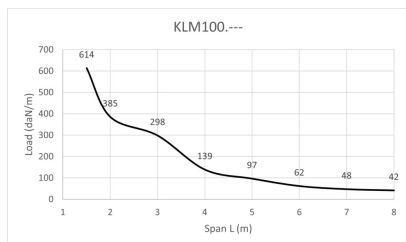

Zelfborgende
kraagbout (DIN
603)
RBK

Zelfborgende
flensmoer (DIN
6923)
RM



Koppelplaat voor
KLM100
KLM100KP

Koppelplaat voor
KLM125
KLM125KP

Kabelladder grote draagwijdte
Voor overspanningen tot 8 meter
Geperforeerde C-datasporten 41x21

Nuttige binnenhoogte: 77 mm
Sportafstand: 300 mm
Op aanvraag: Lengte 6000 mm
Op aanvraag: Breedte 700 - 1200 mm (stappen van 100 mm)

Artikel	Afwerking	mm	mm	mm	mm	kg/m	Eenh.
KLM100.150.3	SZ	100	168	1,5	3000	5,135	M
KLM100.200.3	SZ	100	218	1,5	3000	5,263	M
KLM100.300.3	SZ	100	318	1,5	3000	5,519	M
KLM100.400.3	SZ	100	418	1,5	3000	5,775	M
KLM100.450.3	SZ	100	468	1,5	3000	5,903	M
KLM100.500.3	SZ	100	518	1,5	3000	6,031	M
KLM100.600.3	SZ	100	618	1,5	3000	6,287	M
KLM100.750.3	SZ	100	768	1,5	3000	6,671	M
KLM100.800.3	SZ	100	818	1,5	3000	6,799	M
KLM100.900.3	SZ	100	918	1,5	3000	7,055	M
KLM100.1000.3	SZ	100	1018	1,5	3000	7,311	M
ZMKLM100.150.3	DF	100	168	1,5	3000	5,135	M
ZMKLM100.200.3	DF	100	218	1,5	3000	5,263	M
ZMKLM100.300.3	DF	100	318	1,5	3000	5,519	M
ZMKLM100.400.3	DF	100	418	1,5	3000	5,775	M
ZMKLM100.450.3	DF	100	468	1,5	3000	5,903	M
ZMKLM100.500.3	DF	100	518	1,5	3000	6,031	M
ZMKLM100.600.3	DF	100	618	1,5	3000	6,287	M
ZMKLM100.750.3	DF	100	768	1,5	3000	6,671	M
ZMKLM100.800.3	DF	100	818	1,5	3000	6,799	M
ZMKLM100.900.3	DF	100	918	1,5	3000	7,055	M
ZMKLM100.1000.3	DF	100	1018	1,5	3000	7,311	M

BELASTINGSDIAGRAM

Deze grafiek geeft de maximaal toelaatbare gelijkmatig verdeelde horizontale belasting aan voor meervoudige belastingondersteuning. Ze voldoet aan de norm IEC 61537 met verbinding in midden van de ondersteuningsafstand en eindoverspanning = 0,8x span.

F = max. toelaatbare belasting (daN/m)
L = steunafstand (m)
Max. doorbuiging (m) = L/200

EIGENSCHAPPEN

- scheidingschot SLOS85 in de kabelladder te bevestigen d.m.v. glijmoer PNP06 + rondkopbout RB6.20
- grote nuttige binnenhoogte, ideaal voor sterkstroomkabels met grote diameter
- extra versterkte langsliggers
- bij verzaging van de kabelladder moeten geen koppelgaten meer geboord worden.
- voor montage hulpstukken zijn geen afzonderlijke koppelplaten nodig
- geperforeerde sporten voor goede kabelbundeling en eenvoudig gebruik van kabelklemmen

TECHNISCHE INFO

De langsliggers zijn geprofileerd in een S-vorm voor extra sterkte.

Doorlopende zijwandperforatie.

De draagsporten zijn C-datasporten om de 300 mm in de langsligger bevestigd door middel van mechanische verbinding.

De sporten zijn alternerend geplaatst.

Legende afwerking

- SZ = Sendzimir
- DF = Defender