


# VGI28

## Verzonken vloergoot ineenschuifbaar

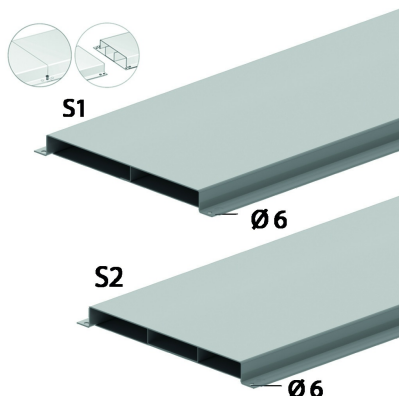

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,50 mm

Dikte bodemplaat: 1,00 mm

Stand. Uitv.

Sendzimir

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	<b>VGI28.170S1</b>	28	170		3000	4,968	150		M
-	<b>VGI28.170S2</b>	28	170		3000	5,467	150		M
-	<b>VGI28.250S1</b>	28	250		3000	6,538	150		M
-	<b>VGI28.250S2</b>	28	250		3000	7,241	150		M
-	<b>VGI28.350S1</b>	28	350		3000	8,500	150		M
-	<b>VGI28.350S2</b>	28	350		3000	9,471	150		M

Getest volgens EN 50085-2-2.

In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.

Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.

Het product is gepatenteerd.