


# VGI38

## Verzonken vloergoot ineenschuifbaar

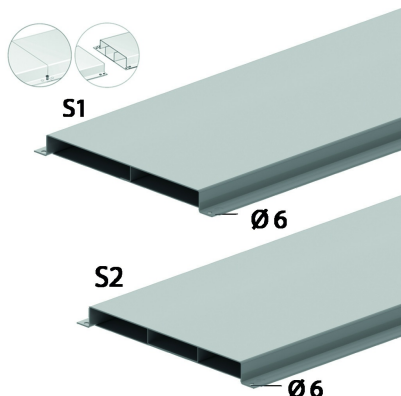

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,50 mm

Dikte bodemplaat: 1,00 mm

Stand. Uitv.

Sendzimir

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/m	📦	Stock	Eenh.
-	<b>VGI38.170S1</b>	38	170		3000	5,282	150		M
-	<b>VGI38.170S2</b>	38	170		3000	5,860	150		M
-	<b>VGI38.250S1</b>	38	250		3000	6,852	150		M
-	<b>VGI38.250S2</b>	38	250		3000	7,634	150	X	M
-	<b>VGI38.350S1</b>	38	350		3000	8,814	150		M
-	<b>VGI38.350S2</b>	38	350		3000	9,863	150	X	M

Getest volgens EN 50085-2-2.

In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.

Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.

Het product is gepatenteerd.