
VGI28

Verzonken vloergoot ineenschuifbaar

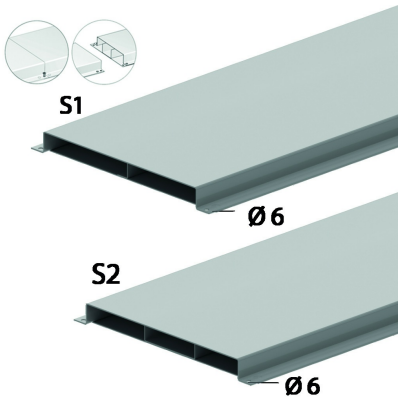

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,50 mm
Dikte bodemplaat: 1,00 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
VGI28.170S1	28	170		3000	4,968	150	M
VGI28.170S2	28	170		3000	5,467	150	M
VGI28.250S1	28	250		3000	6,538	150	M
VGI28.250S2	28	250		3000	7,241	150	M
VGI28.350S1	28	350		3000	8,500	150	M
VGI28.350S2	28	350		3000	9,471	150	M

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.