
VGLI48

Lichte vloergoot ineenschuifbaar

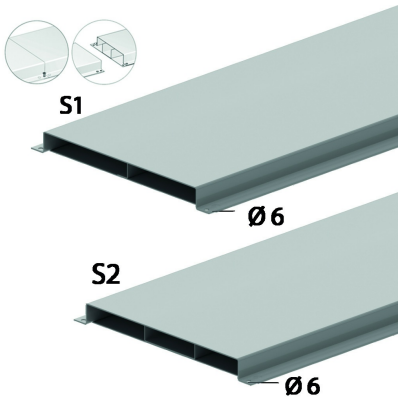

Met 2 of 3 compartimenten.

Dikte deksel: 1,00 mm
Dikte bodemplaat: 1,00 mm

Artikel	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Eenh.
VGLI48.170S1	48	170		3000	4,447	150	M
VGLI48.170S2	48	170		3000	5,103	150	M
VGLI48.250S1	48	250		3000	5,703	150	M
VGLI48.250S2	48	250		3000	6,563	150	M
VGLI48.250S2.2	48	250		2000	6,563	300	M
VGLI48.350S1	48	350		3000	7,273	150	M
VGLI48.350S2	48	350		3000	8,400	150	M
VGLI48.350S2.2	48	350		2000	8,400	300	M

Getest volgens EN 50085-2-2.
In totaal 16 voorgeboorde bevestigingspunten beschikbaar per lengte.
Geen supplementaire stukken nodig voor equipotentiaal verbinding.
Het product is gepatenteerd.