


KLLVS

Verloopstuk voor KLL





Max. verloop: 300mm

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→ ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	KLLVS60	37	13		400	0,260	6		STK
HD	KLLVS85	65	13		400	0,436	6		STK

Te bestellen per volle verpakking.
Minimum aantal bouten en moeren VM6.10: 4 stuks.

Te bevestigen met:

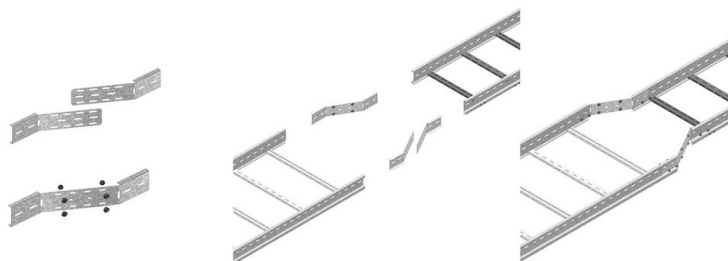

Zelfborgende moer en bout
VM