


# KLLVS

## Verloopstuk voor KLL





Max. verloop: 300mm

Stand. Uitv.	Sendzimir
Mat. Opt.	Hot-Dip
Mat. Opt. PE	Poedercoating

HD	Artikel	↕ mm	↔ mm	→  ← mm	↔ mm	kg/stk	📦	Stock	Eenh.
HD	<b>KLLVS60</b>	37	13		400	0,260	6		STK
HD	<b>KLLVS110</b>	89	13		500	0,740	6		STK

Te bestellen per volle verpakking.  
Minimum aantal bouten en moeren VM6.10: 4 stuks.

### Te bevestigen met:

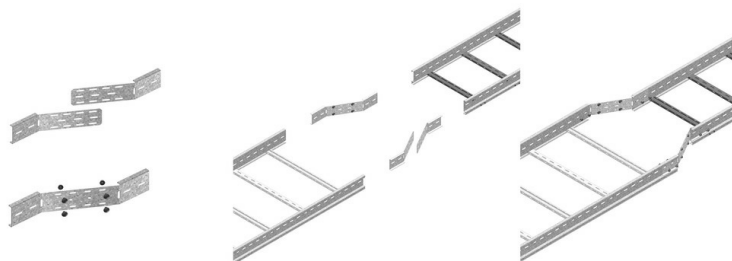

Zelfborgende moer en bout  
VM